


ZPDA
Ostrów Wlkp.

I.B ZESPÓŁ ODLEGŁOŚCIOWY CIŚNIENIA POWIETRZA LUB SPALIN ZE ZŁĄCZAMI SAMOZACISKOWYMI KQH PN 6

MZP 13.3

03.2009

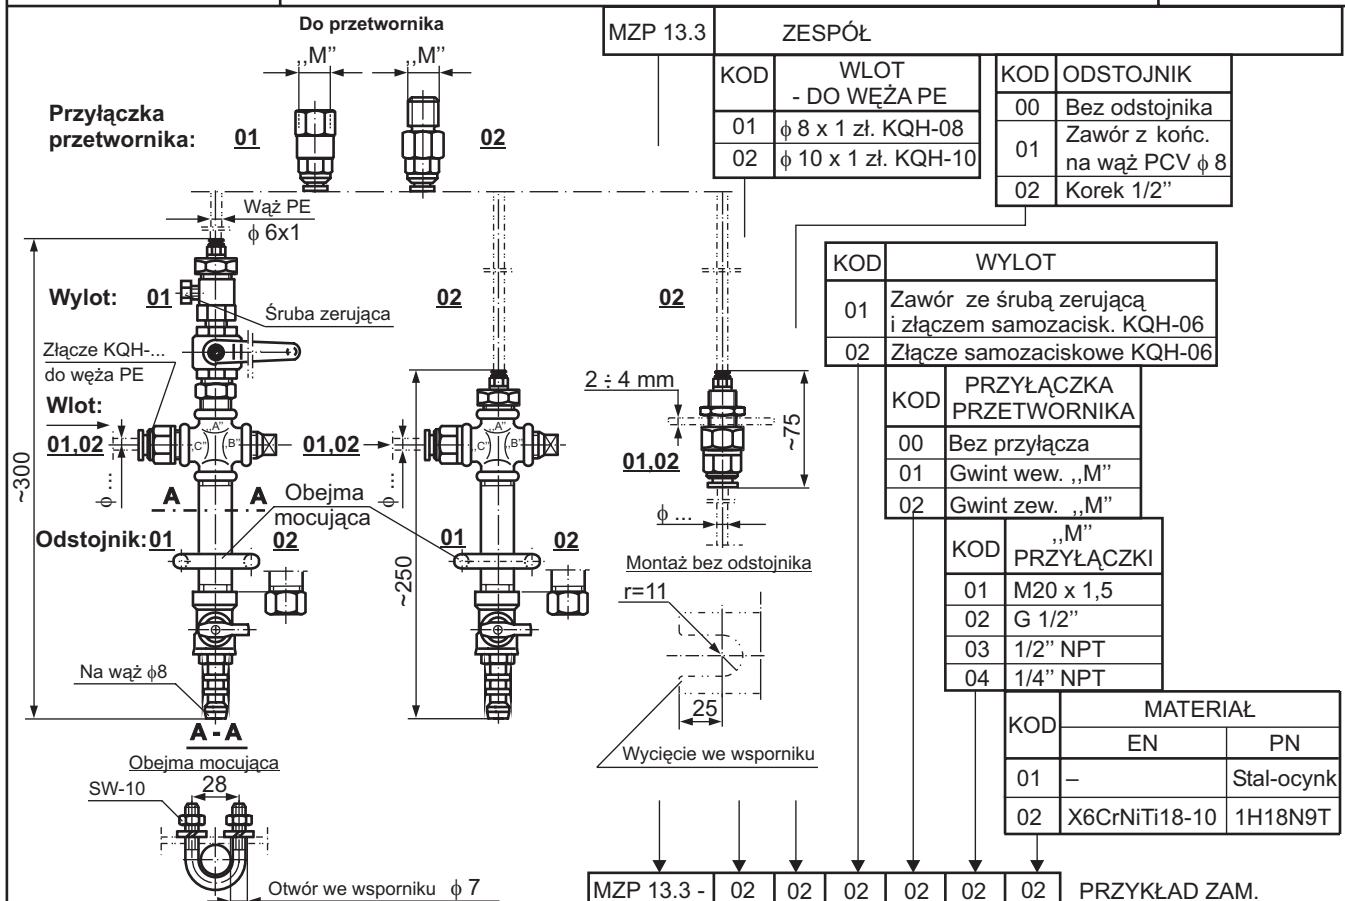


ZPDA
Ostrów Wlkp.

I.B TŁUMIK PULSACJI NISKICH CIŚNIEŃ PN 1

MZP 14

03.2009

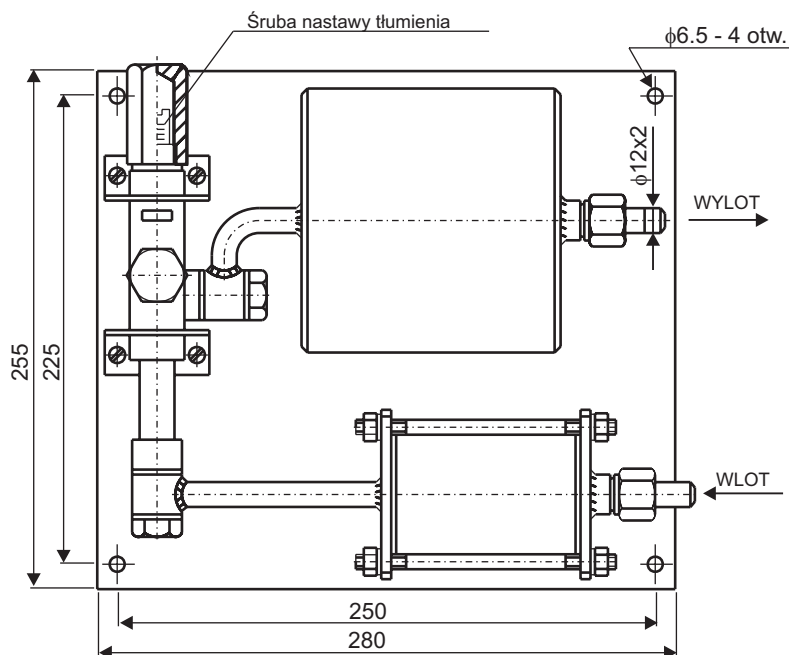

ZASTOSOWANIE

Tłumiki pulsacji niskich ciśnień są przeznaczone do zabudowy w instalacjach, w celu zmniejszenia amplitudy przesyłanego sygnału gazowego, pochodzącego z obiektu o dużych tętnieniach ciśnienia, jak na przykład podciśnienia w kotłach pyłowych lub narzutowych.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny zakres pulsacji ciśnienia -0.05- +0.05 Mpa
Ciśnienie nominalne 0.10MPa.
Najwyższa temperatura robocza 80°C
Pojemność zbiornika kompensacyjnego 1.5 dcm
Masa ok. 6.5 kg